

Компания «Армор Инжиниринг» является авторизованным партнером компании Saima Sicurezza S.p.A. и рада предложить Вашему вниманию свои услуги в области проектирования, поставки, гарантийного обслуживания и ремонта шлюзовых кабин Saima Sicurezza S.p.A.

Мы надеемся, что данная информация будет полезна для Вас, и просим обращаться по любым вопросам: как техническим, так и коммерческим к нашим сотрудникам:

Телефоны: 8 (495) 409-13-53

8 (909) 999-69-84

Почта: [armor@armor-russia.ru](mailto:armor@armor-russia.ru)

Сайт: [www.armor-russia.ru](http://www.armor-russia.ru)

[www.saimasicurezza.ru](http://www.saimasicurezza.ru)

С уважением к Вам,

Компания ООО «Армор Инжиниринг»



Армор Инжиниринг

Шлюзовая кабина  
Saima Sicurezza



Модель  
Commodoor Light

## Назначение

Шлюзовая кабина предназначена для проверки посетителей банка или другого режимного учреждения на наличие запрещенных предметов, например, оружия или взрывчатых веществ. Шлюзовая кабина может быть укомплектована дополнительными средствами для идентификации посетителей.

## Технические характеристики

Габаритные размеры:

- высота: 2350 мм;
- диаметр: 1500 мм.

Масса: 1000 кг.

Параметры прохода:

- высота прохода: 2075 мм;
- ширина прохода: 850 мм;
- высота порога: 25 мм.

Материал каркаса: сталь 3 мм.



Материал дверей: пулестойкое стекло 22 мм.

Электрические параметры:

- напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
- потребляемая мощность: 200 Вт;
- аккумулятор: 200 проходов.

Эксплуатационные характеристики:

- пропускная способность: 6 человек в минуту.

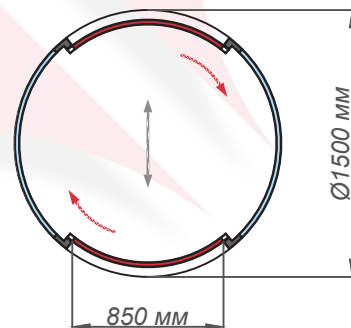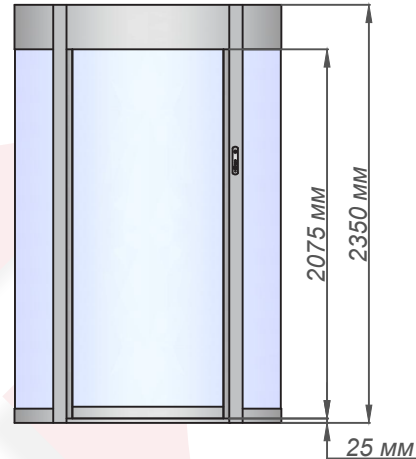

## Базовая комплектация шлюзовой кабины

- Отделка: молотковая порошковая покраска в стандартные цвета по каталогу RAL 7035/8019/9011;
- Материал боковых панелей: пулестойкое стекло 22 мм;
- Материал дверей: пулестойкое стекло 22 мм;
- Весовой датчик для организации прохода по-одному;
- Радиолокационная система Sun для контроля оставленных предметов;
- Механический замок для блокировки кабины на ночь;
- Тип контроля открытия / закрытия дверей: фотодатчики;
- Кнопка антипаника;
- Освещение: галогенная лампа;
- Голосовые сообщения на русском языке;
- Программируемый пульт управления: консоль охранника с переговорным устройством;
- Светодиодная панель для индикации возможности прохода;
- Интерком: голосовая связь посетителя и охранника;

## Дополнительные опции шлюзовой кабины

- Отделка нержавеющей сталью: матовая или глянцевая;
- Окраска в любой цвет по каталогу RAL;
- Материал боковых панелей: пулестойкое стекло 27 мм (2 класс);
- Материал дверей: пулестойкое стекло 27 мм (2 класс);
- Тонировка стекла: двери и боковые панели;
- Сборно-разборная конструкция;
- Плата расширения для интеграции в системы СКУД, а также для установки считывателей любых систем;
- Видеокамера;
- Монтажная платформа для отделки пола до монтажа шлюзовой кабины;
- Дополнительные пульта управления: до 3 шт;
- Встроенный металлодетектор F3J01-A с функцией автоматического сброса тревоги;
- Дополнительный аккумулятор на 600 проходов.